


IMMERSIVE LIGHTING


STREAM



PENTA

STREAM SYSTEM

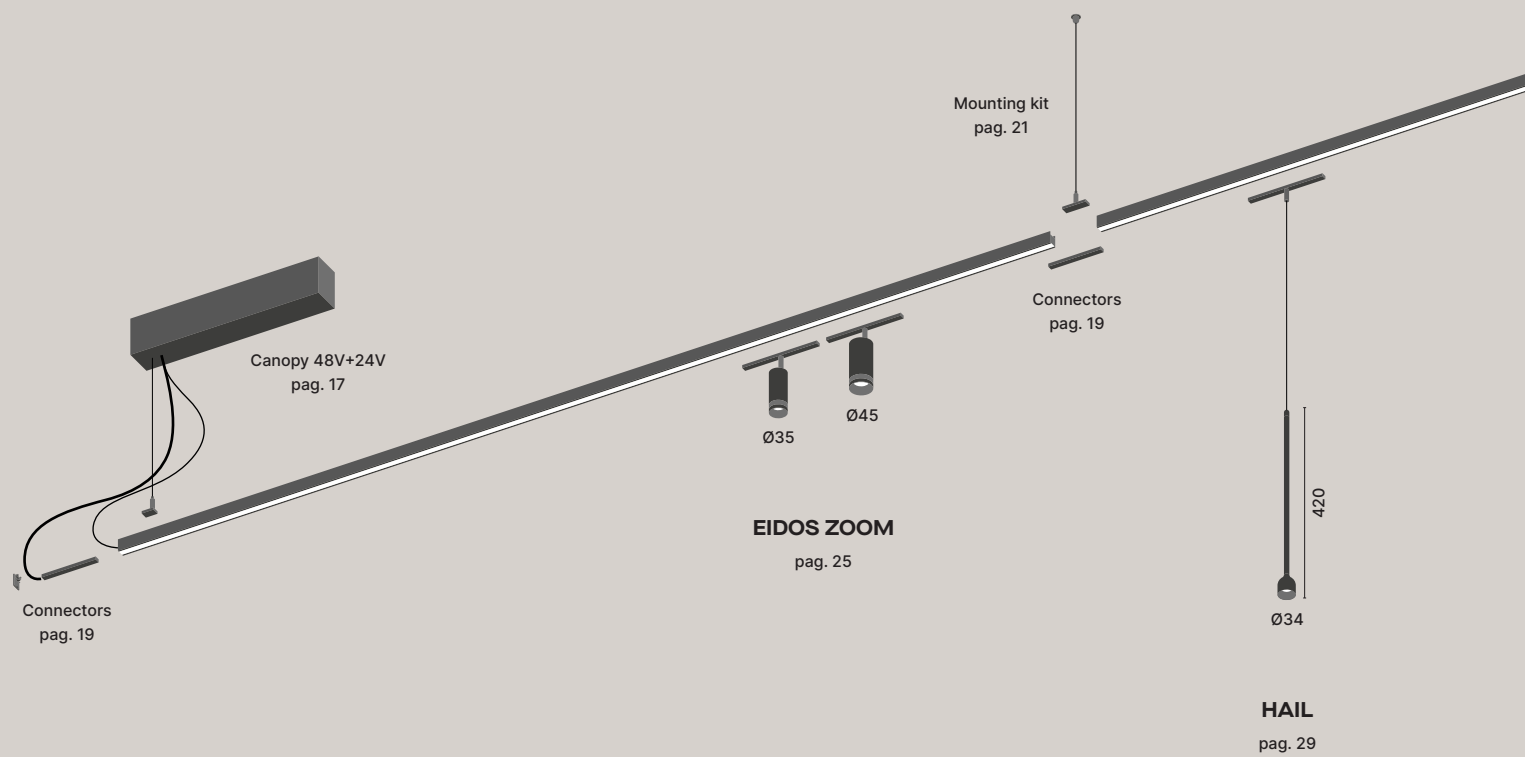



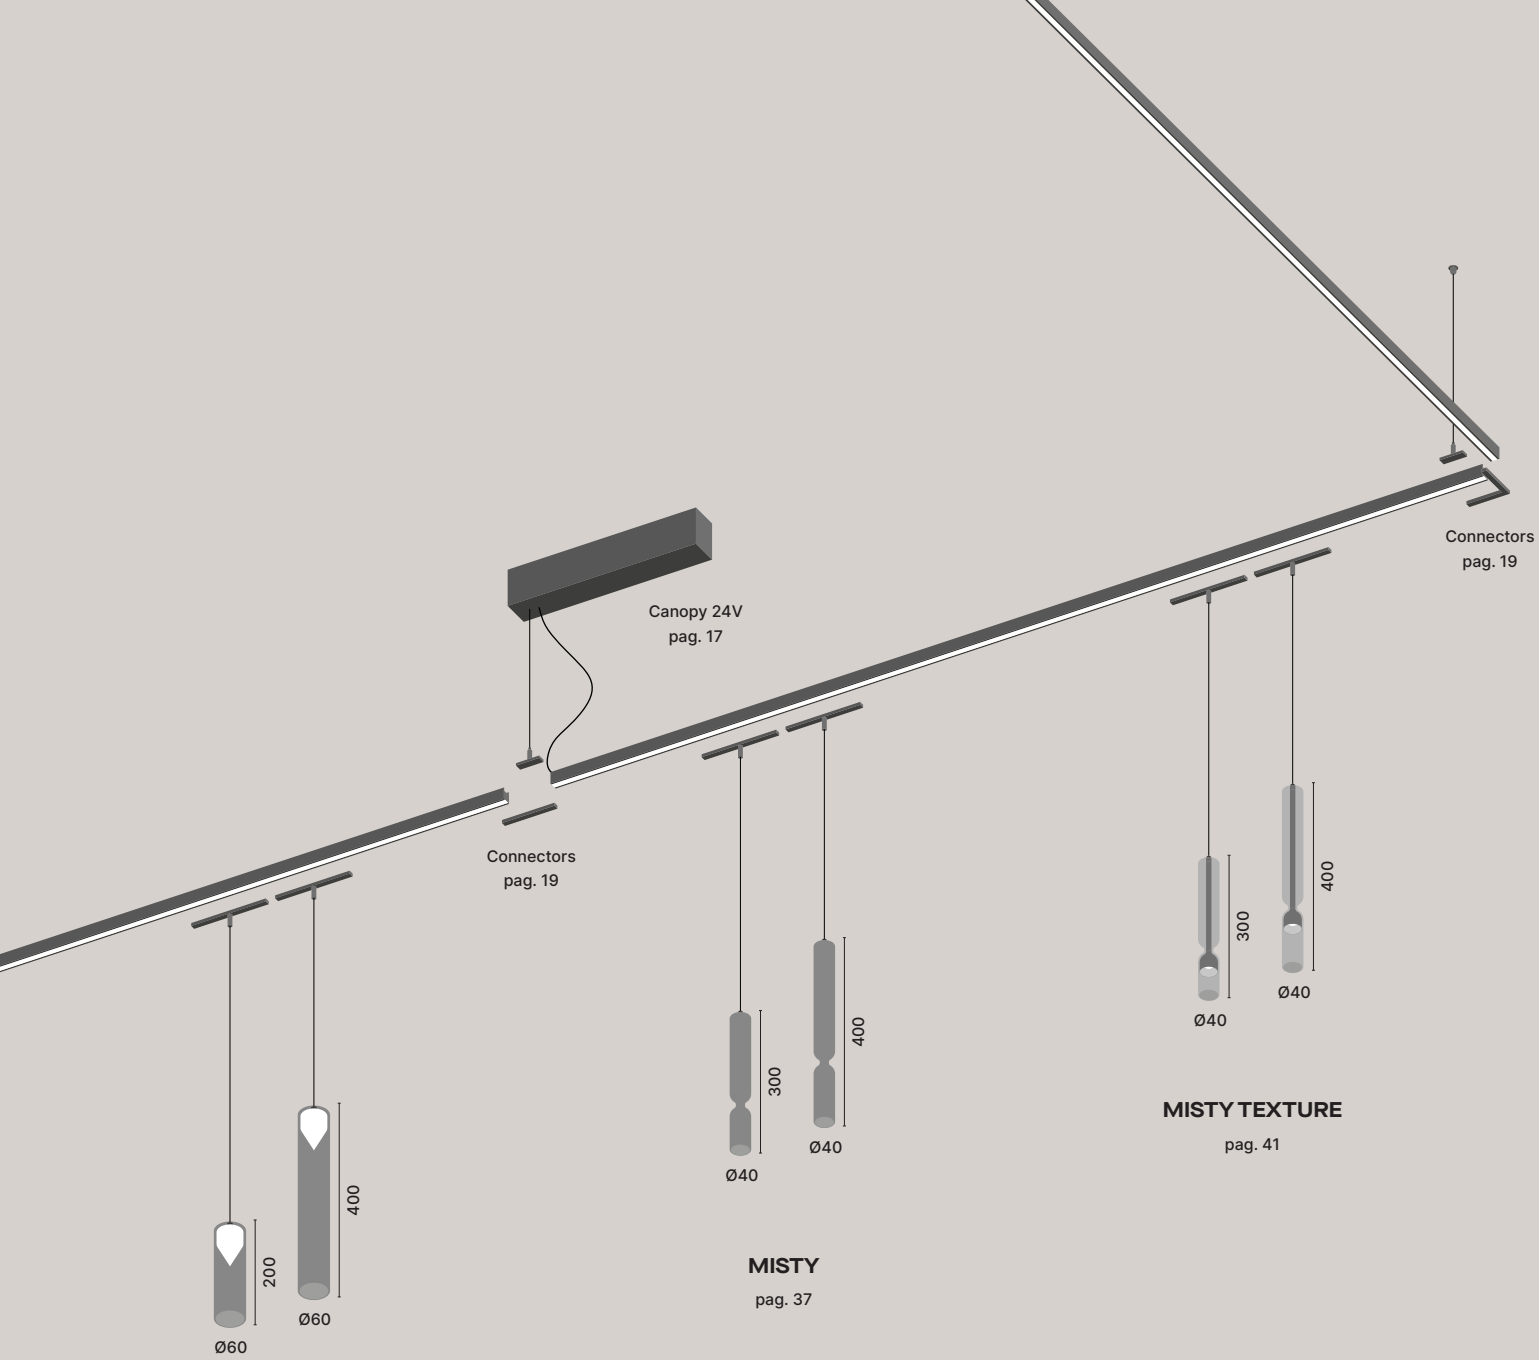


ICONICA
pag. 33

MISTY
pag. 37


MISTY TEXTURE
pag. 41

TRACKS

SINGLE EMISSION  Lenght: 2000 mm Peso / Weight: 1,1 kg	Dettagli Details  6W/m 2700K - CRI>90 Dimmable DALI 24V Linear Light 48V Track IP20 	Struttura metallo Metal structure  Nero opaco / Matt black	Codice Code 2502-L0-11S20-PXWE
END CAPS  Peso / Weight: 5,4 g	Dettagli Details 2 x Tappo di chiusura plastico con vite di blocco per binario / 2 x Plastic closure cap with locking screw for track Peso / Weight: 5,4 g	Cover plastica Plastic cover  Nero opaco / Matt black	Codice Code 2502-90-1100

POWER SUPPLY

CANOPY 48V+24V



Peso / Weight: 1,1 kg

Dettagli Details

Kit rosone inizio linea, comprendente: /
Starting line canopy kit, including:

Driver 24V - 60 W - Dimmable DALI
Driver 48V - 200 W - On-off
Testata di Alimentazione iniziale a scomparsa
con cavo 2,5m / Recessed initial power end
feed with cable 2,5m
Cavo 24V 4m con connettore /
Wire 24V 4m with connector



Struttura metallo Metal structure




Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-91-1100-P2LE

CANOPY 24V



Peso / Weight: 1,1 kg

Dettagli Details

Kit rosone per rimando 24V linear lighting (ogni
4 m), comprendente: /
Canopy kit for 24V linear lighting connection
(every 4 m), including

Driver 24V - 60 W - Dimmable DALI
Cavo 24V 4m con connettore /
Wire 24V 4m with connector



Struttura metallo Metal structure




Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-92-1100-P2LE

DRIVER 48V




Dettagli Details

Driver 48V - 200 W
On-off

Codice Code

RIC.000108

DRIVER 24V




Dettagli Details

Driver 24V - 60 W
Dimmable DALI

Codice Code

RIC.000109

24V WIRE



Dettagli Details

Cavo 24V 4m con connettore /
Wire 24V 4m with connector


Codice Code

RIC.000110



CONNECTORS

POWER FEED



Peso / Weight: 29,9 g

Dettagli Details

Testata di Alimentazione iniziale a scomparsa con cavo 2,5m /
Recessed initial power end feed
with cable 2,5m


Cover plastica Plastic cover

● Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-93-1100-N2LE

ELECTRICAL JOINT



Peso / Weight: 29,9 g

Dettagli Details

Giunto elettrico passante /
Electrical jointing connector


Cover plastica Plastic cover

● Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-94-1100-NXLE

L JOINT - ON REQUEST



Peso / Weight: 54,1 g

Dettagli Details

Giunto elettrico a L /
L electrical joint

Cover plastica Plastic cover

● Nero opaco / Matt black


Codice Code

2502-95-1100-NXLE



MOUNTING KITS

SUSPENSION KIT



Peso / Weight: 69,3 g

Dettagli Details

Kit di montaggio a sospensione, comprendente: /
Suspension mounting kit, including:

- 2 x Staffa corta / Short bracket
- 2 x Tenditore / Tensioner
- 2 x Cavo in acciaio / Steel cable 4 m
- 2 x Rosone / Canopy

Portata / Load: max 14 kg

Cover plastica Plastic cover




Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-96-1100-N4XE

SUSPENSION CONTINUOUS KIT



Peso / Weight: 74,1 g

Dettagli Details

Kit di montaggio a sospensione a linea
continua, comprendente: / Continuous-line
suspension mounting kit, including:

- 1 x Staffa lunga / Long bracket
- 1 x Tenditore / Tensioner
- 1 x Cavo in acciaio / Steel cable 4 m
- 1 x Rosone / Canopy

Cover plastica Plastic cover



Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-97-1100-N4XE

SURFACE KIT



Peso / Weight: 60,1 g

Dettagli Details

Kit di montaggio a plafone per binario 2m,
comprendente: / Ceiling mounting kit for 2m
track, including:

- 4 x Staffa magnetica / Magnetic bracket
- 2 x Cavo anticaduta / Anti-Fall Cable

Portata / Load: max 4 kg

Cover plastica Plastic cover



Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-98-1100